

# BITUSTIK™ BT

Doppelseitiges, selbstklebendes, kalt aufgebrachtes Tape für Detailausbildungen bei Dichtungsbahnen und Abdichtung.

---

## Beschreibung

BITUSTIK™ BT ist ein flexibles, selbstklebendes Tape, das auf beiden Seiten mit einer hochwirksamen Butylkautschukmischung beschichtet und mit einem Polyesternetz armiert ist. Dadurch bietet es eine hervorragende Haftung auf den meisten Untergründen und ist mit allen GCP Abdichtungsbahnen kompatibel.

## Anwendungen

- Doppelseitiger, wasserdichter Abdichtungsstreifen für innenliegende Anwendungen
- Zur Verwendung bei Detailausbildungen mit PREPRUFE®, BITUTHENE®, HYDRODUCT® und GCP Schutzplatten oder als Fixierungs- und Einbettungsstreifen für Fugenbänder wie z.B. GCP SERWISEAL® Waterstop.

## Einbau

Luft- und Bauteiltemperatur min. +5 °C.

Für die Anwendung auf Beton: Die Oberflächen müssen glatt, sauber und trocken sein. BITUTHENE® Primer S2 wird gleichmäßig mit der Rolle aufgetragen, um die Haftung zu verbessern, insbesondere auf staubigen Untergründen. Gut ablüften lassen.

Für die Anwendung mit PREPRUFE®, BITUTHENE®, HYDRODUCT®, Fugenbänder wie z.B. SERWISEAL®-PVC Waterstop oder GCP Schutzplatten: Reinigung des Bereichs mit einem feuchten Tuch, um sicherzustellen, dass der Bereich sauber und staubfrei ist. Gut trocknen lassen

BITUSTIK™ BT wird einfach aufgetragen, indem die Silikonfolie abgezogen und die Klebefläche auf den vorbereiteten Bereich aufgetragen wird. Mit einer Andrückrolle wird die vollflächige Haftung ohne Falten oder Hohlräume hergestellt. Rollenenden und Schnittkanten sollten mind. 50mm überlappen und fest angerollt sein, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.

Nachdem die erste Klebefläche aufgetragen und festgerollt ist, wird die zweite Abziehfolie entfernt und die weiteren Materialien verlegt (PREPRUFE®, BITUTHENE®, HYDRODUCT®, SERWISEAL® PVC Waterstop oder GCP Schutzplatte). Mit einer Andrückrolle fest andrücken, damit eine vollständige und vollflächige Haftung hergestellt wird.


Bei vertikaler Anwendung mit SERWISEAL® Fugenbändern bei Temperaturen unter +10 °C, kann ein Abstützen alle 1-2m erforderlich sein, um einen guten Verbund bis zur Betonage zu erhalten.

## Spezifikation

BITUSTIK™ BT ist ein selbstklebendes Tape das gemäß Herstellerangaben aufgebracht und von GCP Applied Technologies geliefert wird.

## Sicherheitsangaben

Angaben auf Etiketten und Sicherheitsdatenblätter beachten. Alle Anwender sollten sich vor der Arbeit mit den Produkten und Sicherheitsdatenblättern vertraut machen und die Sicherheitshinweise befolgen. Sicherheitsdatenblätter erhalten sie bei GCP Applied Technologies.

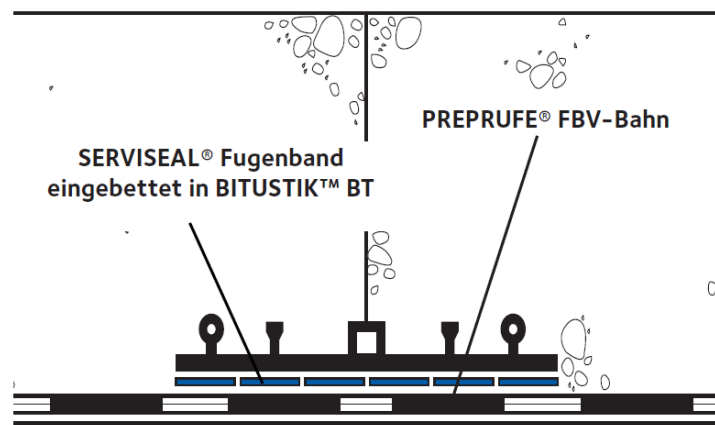

*Die gezeigten Details sind nur Beispiele und keine Ausführungsplanung. Zur Unterstützung bei der Ausführungsplanung wenden Sie sich an GCP Applied Technologies*

## Lieferform

BITUSTIK™ BT		
Stärke	1.5 mm nominal	
Rollengröße	150 mm x 10 m Länge	Gewicht 3.3 kg
	240 mm x 10 m Länge	Gewicht 5.3 kg
Zubehör		
BITUTHENE® Primer S2	5 und 25 l Kanister	
Verbrauch	9-11 m <sup>2</sup> / Liter abhängig von der Art der Anwendung, der Oberflächenbeschaffenheit und der Umgebungstemperatur	
Andrückrolle	Standard Handroller	
Lagerung	In der Originalverpackung in trockener Umgebung zwischen +5 °C und +30 °C	

**Erforderliches und empfohlenes Werkzeug:** Cuttermesser ö. Ä., Handroller, Farbrolle oder Pinsel zum Auftragen des Primers.

gcpat.de | Deutschland Kundenservice: +49 5281 7704 0

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehene Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

BITUSTIK, BITUTHENE, HYDRODUCT, PREPRUFE, SERVICEAL sind Warenzeichen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern auf GCP Applied Technologies Inc. eingetragen sein können. Diese Warenzeichenliste wurde auf Basis von veröffentlichten Informationen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung erstellt und kann möglicherweise nicht genau den aktuellen Inhaber oder den Status wiedergeben.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

04/21 BITUSTIK-BT\_DE

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Germany GmbH, Alte Bottroper Str. 64, Essen, 45356

Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter [www.gcpat.de](http://www.gcpat.de). Informationen, die auf anderen Websites gefunden werden, sind nicht verlässlich, da sie möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder für die Bedingungen an Ihrem Standort gelten, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Bei Konflikten oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den GCP-Kundendienst.

Last Updated: 2022-11-18

[gcpat.de/solutions/products/bitustik-bt](http://gcpat.de/solutions/products/bitustik-bt)